

GB INSTRUCTION

In order to proper installation, you should:

- clean the surface
- remove the oil by using alcohol
- appose and mark precisely the spots of sticking in order to fit properly to the place of assembly.
- Warning, the glue works immediately !!!
- remove the base paper
- heat up the glue by using dryer
- stick and press on the whole surface.

Optimal sticking temperature is 10°C ± 30°C.

Attention!

Please, do not use solvent on the surface of the product.

I**Istruzione:**

Le fasi del montaggio:

- pulire la superficie
- pulire il grasso sporco con alcol
- prima di incollare, provare se le misure coincidono
- togliere lo strato protettivo della carta
- attaccare il listello andando dall'alto verso il basso
- fare pressione sulla superficie
- togliere la "folie di sicurezza"

La temperatura ottimale del montaggio è 10-30°

D**Montageanleitung:**

Bitte befolgen Sie die folgende Montageschritte:

- die Oberfläche reinigen
- mit Reinigungsalkohol o.ä. entfetten (bitte keine Benzin oder Speisealkohol verwenden)
- "trocken" anpassen und Markierungen setzen
- die Papierschutzschicht entfernen
- die Einstiegsleisten an den Markierungen ansetzen und ankleben
- die Oberfläche fest anpressen
- die Schutzfolie (wenn vorhanden) entfernen.

Die optimale Montage Temperatur beträgt 10 - 30°

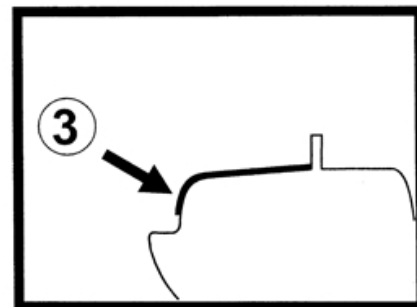
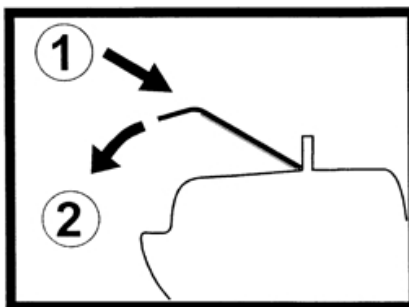
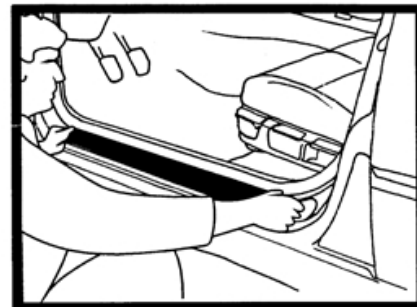
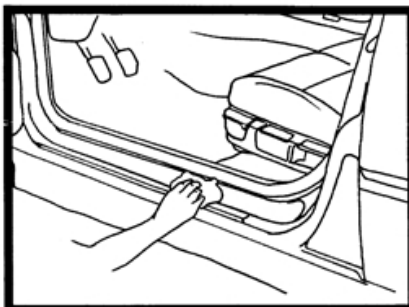
F Instructions d'utilisation

Afin d'installer correctement une seuils de porte il faut:

- nettoyer la surface
- dégraisser la surface avec de l'alcool
- avant de coller, vérifier si les mesures coïncident obtenir une bonne précision de votre montage.
- ATTENTION: l'effet adhésif est immédiat!
- décoller la couche inférieure en papier
- chauffer la colle à l'aide d'un séchoir
- coller et pressez fermement contre toute la surface d'installation

Température optimale pour le collage d'une seuils de porte est comprise entre 10 ° et 30 °

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de solvant à la surface du produit!

**GB INSTRUCTION**

In order to proper installation, you should:

- clean the surface
- remove the oil by using alcohol
- appose and mark precisely the spots of sticking in order to fit properly to the place of assembly.
- Warning, the glue works immediately !!!
- remove the base paper
- heat up the glue by using dryer
- stick and press on the whole surface.

Optimal sticking temperature is 10°C ± 30°C.

Attention!

Please, do not use solvent on the surface of the product.

I**Istruzione:**

Le fasi del montaggio:

- pulire la superficie
- pulire il grasso sporco con alcol
- prima di incollare, provare se le misure coincidono
- togliere lo strato protettivo della carta
- attaccare il listello andando dall'alto verso il basso
- fare pressione sulla superficie
- togliere la "folie di sicurezza"

La temperatura ottimale del montaggio è 10-30°

D**Montageanleitung:**

Bitte befolgen Sie die folgende Montageschritte:

- die Oberfläche reinigen
- mit Reinigungsalkohol o.ä. entfetten (bitte keine Benzin oder Speisealkohol verwenden)
- "trocken" anpassen und Markierungen setzen
- die Papierschutzschicht entfernen
- die Einstiegsleisten an den Markierungen ansetzen und ankleben
- die Oberfläche fest anpressen
- die Schutzfolie (wenn vorhanden) entfernen.

Die optimale Montage Temperatur beträgt 10 - 30°

F Instructions d'utilisation

Afin d'installer correctement une seuils de porte il faut:

- nettoyer la surface
- dégraisser la surface avec de l'alcool
- avant de coller, vérifier si les mesures coïncident obtenir une bonne précision de votre montage.
- ATTENTION: l'effet adhésif est immédiat!
- décoller la couche inférieure en papier
- chauffer la colle à l'aide d'un séchoir
- coller et pressez fermement contre toute la surface d'installation

Température optimale pour le collage d'une seuils de porte est comprise entre 10 ° et 30 °

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de solvant à la surface du produit!

